


Etikettiersystem Dynamic PNE

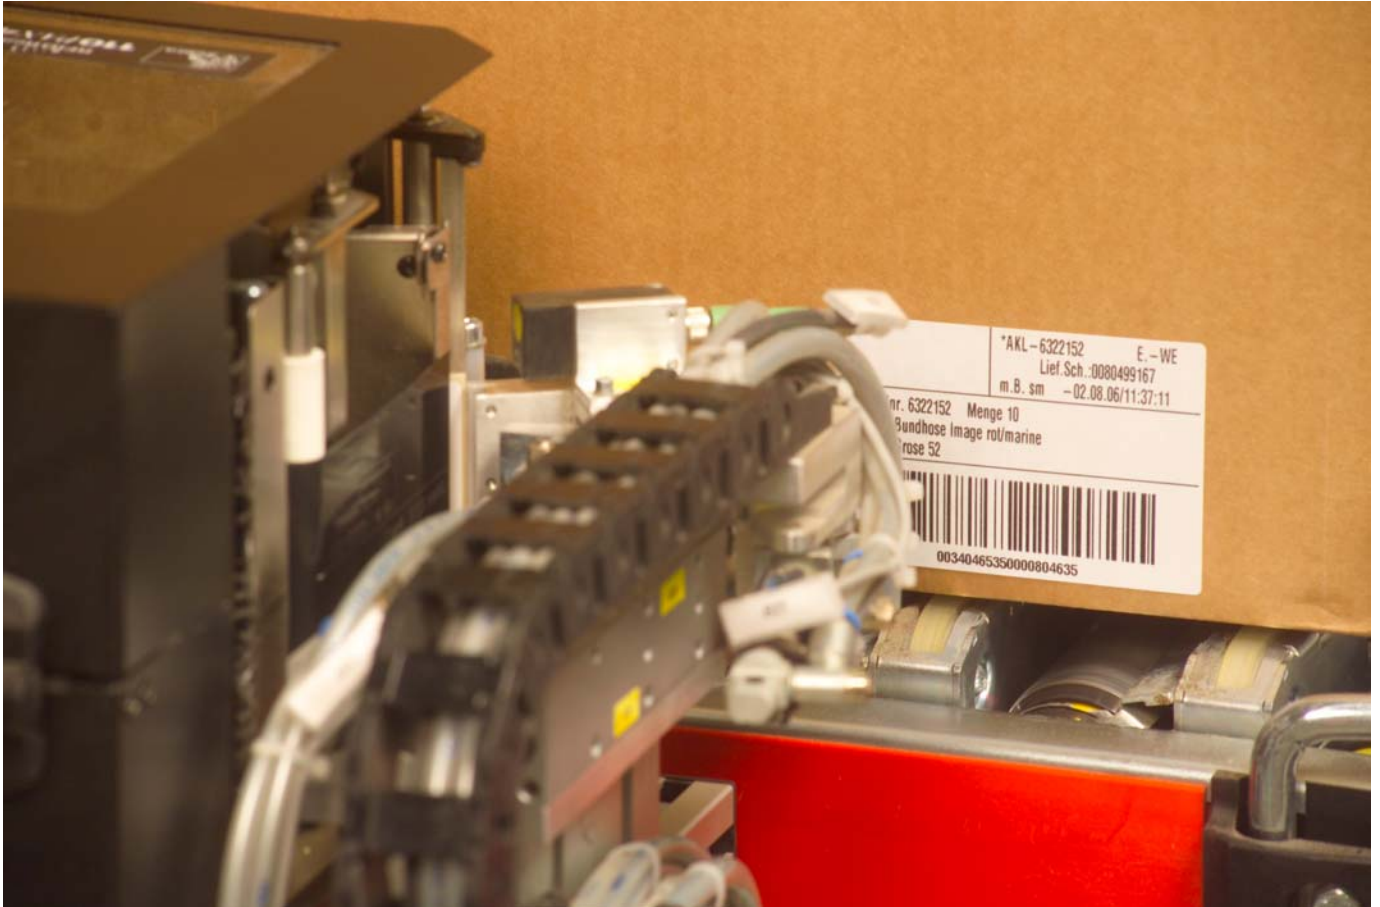

Anwendungsgebiet

Dieser Anlagentyp ist für die seitliche Etikettierung von Kartons ausgelegt. Durch die spezielle Etikettiervorrichtung können z.B. typische Wareneingangskartons im Stillstand, oder im Durchlauf gekennzeichnet werden. Auch leicht gewölbte Oberflächen werden zuverlässig gekennzeichnet.

Für hohe Leistungen

Die Baureihe Dynamic ist für hohe Etikettierleistungen in industrieller Umgebung konzipiert. Deshalb verfügt Dynamic PNE über einen großen Etikettenvorrat, eine solide Etikettenführung und industrielle Standard- Thermo-/ Thermotransferdrucker.

Optional lässt sich die Baureihe Dynamic mit einer motorisch angetriebenen Abrollung für Jumbo-Etikettenrollen ausstatten.

Im Überblick:

- **Seitliche Etikettierung von Kartons**
- **Bis 1.200 Etikettierungen / Std.**
- **Mechanische und steuerungs-technische Koordination mit der Fördertechnik**
- **Kontrollscannung**

Etikettiersystem Dynamic PNE

Technische Daten

Aufgabenstellung	Seitliche Etikettierung von Kartons
Etikettenformat	Min. 30 x 30 mm, max. 110 x 150 mm, typisch: 150 x 100 mm
Entfernung zum Produkt	100 mm
Leistung	Bis 1.200 Etikettierungen pro Stunde in Abhängigkeit der Etikettengröße und Entfernung zum Produkt
Maße (LxBxH)	Ca. 1.000 x 500 x 800 mm
Temperaturbereich	10°C bis 35°C

Ausstattung	Standard	Optional
Rahmen	Eloxierter Aluminiumrahmen	Verglasung mit Makrolon Schutztüren Teilweise Verkleidung in Edelstahl
Drucker	Standard- Thermo- / Thermotransferdrucker Fabrikat Zebra Auflösung 200 DPI Etikettenaufnahme bis 400 lfd. Meter Etikettenvorratskontrolle	Andere Hersteller auf Anfrage, wie z.B.: Sato, Avery, Intermec, u.a. 300 DPI / 600 DPI Großrollenabrollung bis 900 lfd. Meter
Etikettiervorrichtung	Standard- Ausfahrweg bis 150 mm	Ausfahrwege bis 400 mm, längere auf Anfrage Kontrollscannung
Steuerung	Siemens S7 Schaltschrank Rittal in RAL 7035 Bedienterminal als Touchpanel Ethernet RJ45, TCP/IP Fernwartungsmöglichkeit	Allen Bradley, Telemecanique Sonderfarben in RAL- oder NCS- Farben Eingabe der Etikettendaten am Bedienterminal Alle gängigen Schnittstellen verfügbar wie RS232, RS 485, 20mA, W-Lan, Profibus, Interbus, etc. PC- Software – siehe separates Prospektmaterial



LogComp GmbH
Bahndamm 16
33803 Steinhagen
Germany

Tel.: +49 5204 924 90 0
Fax.: +49 5204 924 90 20
info@logcomp.de

www.logcomp.de